Строительные материалы с умом

quick-mix

ПРЕВОСХОДНО ДЛЯ БРУСЧАТКИ И БЕТОННОГО КАМНЯ
ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ПОКРЫТИЙ С ВЫСОКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКОЙ

PFH light

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Компания группы производителей строительных материалов **«sievert»**

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ PFH light ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ БРУСЧАТЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОГО КАМНЯ

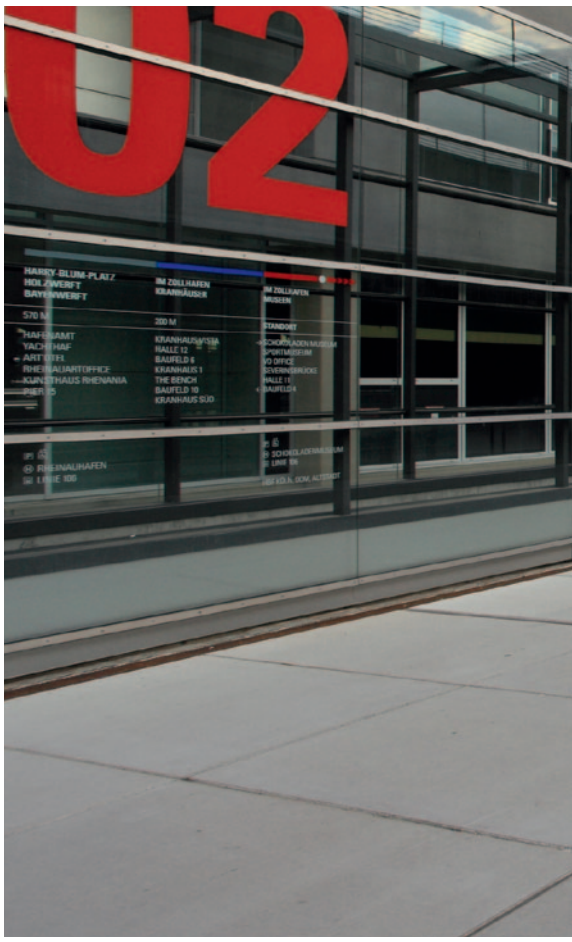

Раствор для заполнения швов брусчатки PFH light представляет собой гидравлический раствор с оптимальной прочностью для заполнения швов покрытий с транспортной нагрузкой и выполнения специальных конструкций из бетонных камней. Благодаря особенному составу и применению оригинального трасса tubag раствор для заполнения швов брусчатки PFH light отличается превосходной текучестью и оптимальными технологическими свойствами.

Цементные растворы для заполнения швов предлагают наилучшее техническое решение для дорожных покрытий с транспортной нагрузкой. Это объясняется оптимальным соотношением прочности и эластичности.

Для брусчатых и плиточных покрытий почти без внутренних напряжений главную роль играют сниженные характеристики деформации и идеальная эластичность применяемых материалов.

Чем меньше модуль упругости строительных материалов, тем меньше возникающие напряжения. Кроме того, благодаря применению раствора-шлама для повышения адгезии деформация может быть уменьшена более чем на 50 %.

Поэтому действует правило: Покрытие почти без внутренних напряжений = Низкий модуль упругости строительных материалов + раствор-шлам для повышения адгезии = Система для дорожного строительства tubag.

PFH light

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки и бетонного камня с пониженной прочностью. Водонепроницаемый. Высокая морозостойкость и стойкость к антигололедным реагентам. Для транспортной нагрузки. Пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau.

- легко растекается
- самоуплотняющийся
- модифицирован полимерами
- высокая адгезионная прочность
- водонепроницаемый
- простое и удобное применение
- низкая склонность к усадке
- однокомпонентный
- специально подобранная прочность на сжатие
- затвердевание почти без внутренних напряжений благодаря оригинальному трассу tubag
- высокая морозостойкость и стойкость к антигололедным реагентам.
- после затвердевания устойчив к воздействию щеток подметальных машин

СОВЕТ

При укладке брусчатых камней или плит раствор подстилающего слоя поднимается в швы. В неуплотненном состоянии раствор подстилающего слоя имеет существенно меньшую прочность, чем самоуплотняющийся раствор для заполнения швов. Согласно Рабочему документу 618/2 FGSV раствор для подстилающего слоя может подниматься в швы максимум на 1/3 их высоты. Эта величина не должна быть превышена в любом случае!

Строительные материалы с умом

quick-mix

Водонепроницаемый раствор для заполнения швов брусчатки

Содержит original tubagTrass

Технические данные

Прочность на сжатие через 28 дней (20 °C)	> 30 Н/мм²
Прочность на сжатие через 7 дней (20 °C)	≥ 25 Н/мм²
Прочность сцепления с основанием через 28 дней (20 °C)	> 1,5 Н/мм²
Модуль упругости E (статический)	< 16000 Н/мм²
Зернистость	0 – 1,2 мм
Ширина швов	8 – 25 мм
Время использования	~ 30 минут
Температура применения	от + 5 °C до + 30 °C
Расход воды	~ 5,0 л воды на 25 кг
Выход раствора	~ 15 л из 25 кг
Хранение	в сухом месте в закрытой оригинальной упаковке
Форма поставки	мешки по 25 кг
Цвет	серый

Наш партнер:

Региональные представители АО «Квик-микс»

ЦФО – Центральный Федеральный Округ
г. Москва
Кислянских Владимир Вячеславович
Моб.: +7 (916) 040-51-32
E-Mail: v.kislyanskikh@quick-mix.com

УрФО – Уральский Федеральный Округ
г. Екатеринбург
Лаптев Игорь Александрович
Моб.: +7 (922) 037-53-75
E-Mail: i.laptev@quick-mix.com

ПФО – Приволжский Федеральный Округ
г. Казань
Жамальтдинов Ильдар Ирфанович
Моб.: +7 (987) 297-25 -90
E-Mail: i.zhamaltdinov@quick-mix.com

ЮФО – Южный Федеральный Округ
г. Краснодар
Вахрушев Виталий Вячеславович
Моб.: +7 (918) 014-64-40
E-Mail: v.vahrushev@quick-mix.com

ПФО – Приволжский Федеральный Округ
г. Нижний Новгород
Салтыков Андрей Владимирович
Моб.: +7 (920) 051-98-68

СФО – Сибирский Федеральный Округ
г. Новосибирск
Положенцев Сергей Борисович
Моб.: + 7 (913) 463-34-58
E-Mail: s.polozhentsev@quick-mix.com

на момент: 04/2017 (продаже не подлежит)

АО «Квик-микс»
142400, МО, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк, д. 12 • Тел. +7 (495) 783-96-64
moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.рф • www.quickmix.ru